

Coffret d'abonné encastré ENC

Coffrets 63 A/160 A pour pose encastrée en façade



ENC-60/160



ENC-160

Caractéristiques

Nouvelle technique, entièrement isolée

- Coffret en 2 parties, cadre et moule, séparées. Le moule étant livré avec une protection intérieure de chantier en polystyrène, avec douilles pour tubes métriques jusqu'à Ø 92/80mm
- Cadre, couvercle et moule en polyester renforcé de fibre de verre résistant aux rayons ultraviolets, couleur gris RAL 7035
- Protection plombable en deux parties, transparente
- Pour cartouches Diazed D III (35A – 63A) et DIN-00 (6A – 160A)
- Fixation par 4 vis, plaquant le cadre contre la façade (épaisseur du crépi jusqu'à 25mm)
- Tous les composants électriques côté réseau, avec bornes doubles pour montage en boucle ou pour branchements provisoires
- Sectionneur de neutre commutable de TN-C sur TN-S

Montage facile sur le chantier

- Construction en trois parties:
 - Moule pour montage encastré dans maçonnerie, béton etc.
 - Platine et rail de fixation de câble avec plaques de protection
 - Cadre et couvercle
- Possibilité d'adjoindre un compartiment TV et T+T, lecture à distance, etc.
- Départ par divers orifices de perçage dans toutes les directions, même vers le bas
- Cadre et couvercle pouvant être peints avec peintures de bâtiment (dispersion, acrylique, etc.)
- Egalement adapté au montage en charpente (boîtier auto-extinguible UL 94-V0)

Serrures

- Standard avec verrou à 4 pans 8mm
- Verrou KABA sur demande

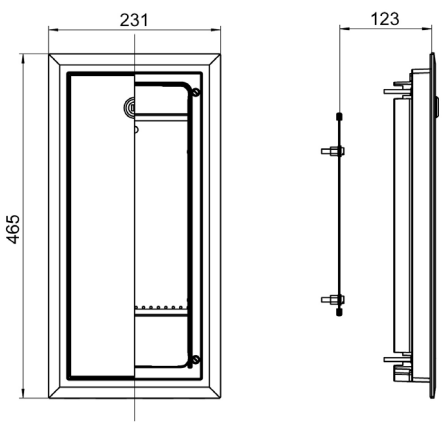
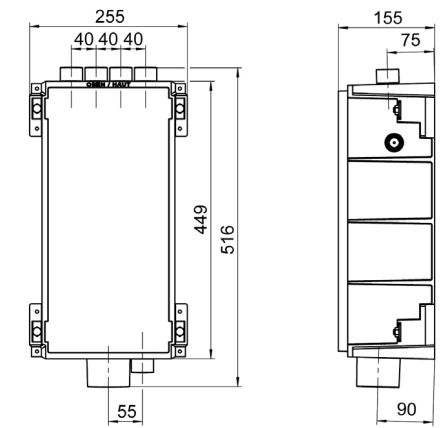
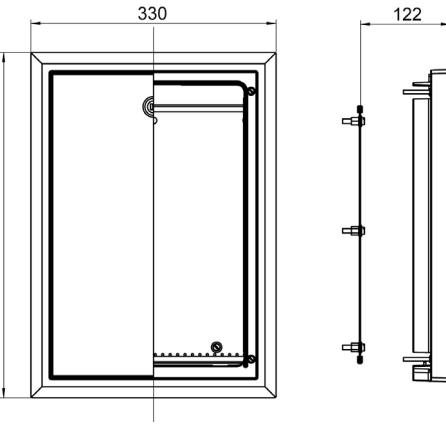
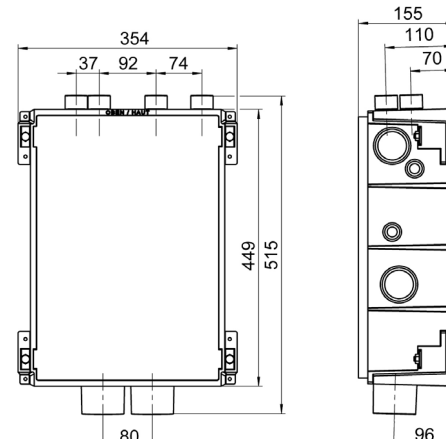
Données techniques

| | | | |
|--|-----------------|--|-------------|
| Mesure du courant nominal I_e | A | 63 | 160 |
| Mesure de la tension nominale U_e | Vac | 500 | 500 |
| Mesure de la tension d'isolement U_i | Vac | 1'000 | 1'000 |
| Mesure de fréquence f_e | Hz | 50 | 50 |
| Mesure de tenue à la tension de choc U_{imp} | kV | 6 | 6 |
| Mesure de courant de court-circuit restreint avec HPC 500V | kA | 20 | 50 |
| Température ambiante admissible (selon EN 60439) | °C | -25 ... +40 | -25 ... +40 |
| Degré de protection avec boîtier fermé (selon EN 60529) | | IP 54 | IP 54 |
| Sections de conducteurs raccordables (2x) Réseau | mm ² | Fil: 10 – 95 Câble multi-brins: 25 – 95 * | 6 – 95 |
| Sections de conducteurs raccordables (1x) Départ | mm ² | 1.5 - 50 | 6 - 95 |

* Es cas de raccordement d'un conducteur multi-brins de 16 mm² il est nécessaire d'utiliser une douille

Informations pour la commande


| Description | Dimensions | Type / pour type | No. d'article |
|--|------------|-------------------------|----------------|
| Coffret encastré 63A, 160A avec platine, cadre, couvercle et rail de fixation de câble, plaque de protection en deux parties | | ENC 60 ENC-160 / DIN | 17530 17531 |
| Moule avec joints pour tubes 3 x M50/M63 et 2 x M32, avec polystyrène | | pour ENC-60/160 | 17410 |
| Moule avec joints pour tubes 2x Ø 90/82 resp. 72/60 et 1x Ø 60 et 2 x M32, avec polystyrène | | pour ENC-60/160 | 17412 |

| Description | Dimensions | Type / pour type | No. d'article |
|---|--|--------------------|---------------|
| <p>Coffret encastré étroit pour montage des modules de raccordement pour téléphone, TV par câble, modules de lecture à distance (gaz, eau, chauffage), parafoudres, etc.</p> |  | ENC-TV/T+T | 17536 |
| <p>Moule étroit avec joints pour tubes 1 x M50/M63 et 9 x M32, avec polystyrène</p> <p>inclue 1 set de montage No. d'article 10726</p> |  | pour ENC-TV/T+T | 17411 |
| Description | Dimensions | Type / pour type | No. d'article |
| <p>Coffret encastré large pour montage des modules de raccordement pour téléphone, TV par câble, modules de lecture à distance (gaz, eau, chauffage), parafoudres, etc.</p> |  | ENC-TV/T+T | 17537 |
| <p>Moule large avec joints pour tubes 2 x M50/M63 et 11 x M32, avec polystyrène</p> <p>inclue 1 set de montage No. d'article 10726</p> |  | pour ENC-TV/T+T | 17409 |

Images



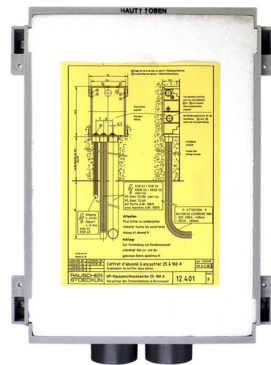
ENC-160



Moule large



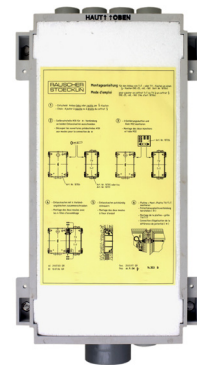ENC-TV/T+T étroit



Moule étroit

Accessoires

| Description | Images | Utilisation | No. d'article |
|--|--------|----------------------------------|---------------|
| Set de montage avec 2 joints M32, 1 tube Ø32, 4 pièces de jonctions et vis | | pour l'assemblage de 2 moules | 10726 |
| Couvercle large pour cylindre KABA, avec verrou, sans livraison du cylindre | | pour cylindre KABA No. 1031 | 17567 |
| Couvercle étroit pour cylindre KABA, avec verrou, sans livraison du cylindre | | pour cylindre KABA No. 1031 | 17568 |
| Couvercle large avec 2 couvercles d'aération avec verrou à 4 pans 8mm IP 44 | | stop l'humidité | 18302 |
| Couvercle étroit avec 2 couvercles d'aération avec verrou à 4 pans 8mm IP 44 | | stop l'humidité | 18365 |
| Appareil de chauffage 110 – 230 V, 20 W | | stop l'humidité | 15354 |
| Thermostat d'ambiance 0 – 60 °C | | stop l'humidité | 15355 |